




## Iglownica nieiskrząca VL203 Ex

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>196.2207</b>
Kod producenta	<b>196.2207</b>
Producent	<b>Trelawny</b>

### Opis produktu

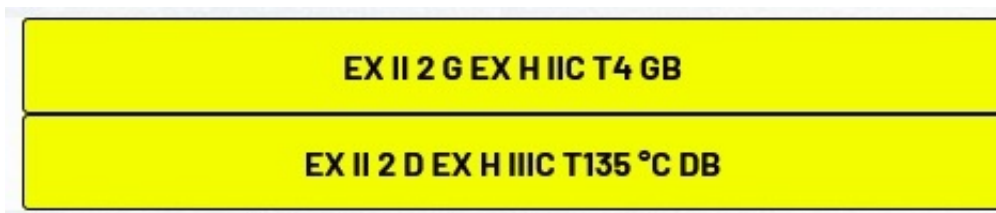

### Aplikacje

- Seria VL Ex firmy Trelawny to rozwiązanie do zarządzania korozją w środowiskach wysokiego ryzyka, takich jak instalacje gazu ziemnego, tankowce naftowe i LNG, gazownie, platformy wiertnicze, rafinerie, zakłady petrochemiczne i stocznie
- Usuwanie powłok, korozji i innych nagromadzonych materiałów
- Usuwanie żużlu i wybielanie szwów spawalniczych

### Funkcje

- Igły z miedzi berylowej montowane standardowo - miedź berylowa zapewnia wysoką wytrzymałość oraz właściwości nieiskrzące i niemagnetyczne
- Osłona przeciwpyłowa TVS w standardzie - zapewnia ochronę operatora przed niebezpiecznym pyłem obecnym w powłoce i usuwanej korozji, pył z miedzi berylowej jest również niebezpieczny i zdecydowanie zalecamy stosowanie młotków igłowych serii VL Ex w połączeniu z serią odkurzaczy KAV Ex
- Pasy zabezpieczające przed upadkiem - proste rozwiązanie chroniące przed upadkiem. Pas jest montowany do wszystkich narzędzi VL Ex, eliminując ryzyko upuszczenia narzędzia, co mogłoby spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu i kosztowne przestoje
- Redukcja drgań Vibro-Lo™ - Nasze skalary igłowe VL Ex wytwarzają do 8 razy mniej szkodliwych wibracji dłoni i ramion (HAV) niż standardowe narzędzia, chroniąc operatorów i tym samym zwiększając czas pracy i produktywność



Jakość z certyfikatem ATEX i niski poziom wibracji

Iglownice Trelawny VL (Vibro-Lo™) od dawna są wiodącymi na rynku narzędziami do usuwania korozji, oferując niezrównaną redukcję szkodliwych wibracji, powstrzymywanie niebezpiecznego pyłu i ochronę przed upuszczeniem narzędzia. Dążąc do produkowania najwydajniejszych i najbezpieczniejszych narzędzi do użytku w niebezpiecznych środowiskach, Trelawny oferuje nasze wersje wszystkich skalarów igłowych z certyfikatem ATEX.

Seria VL Ex opiera się na skalerach z chwytem pistoletowym VL303 i VL203 oraz na skalerach liniowych VL223.

Seria VL Ex firmy Trelawny to rozwiązanie do walki z korozją w środowiskach wysokiego ryzyka, takich jak instalacje gazu

---

ziemnego, tankowce na ropę i LNG, gazownie, platformy wiertnicze, rafinerie, zakłady petrochemiczne i stocznie.

## Specyfikacja

Typ uchwyt pistoletowy

Średnica tłoka 23,5 mm

Skok tłoka 11 mm

Uderzenia na minutę 2400

Zużycie powietrza (przy 6,2 bara) 1,89 lps (4,0 cfm)

Rozmiar wlotu powietrza (BSP) 1/4

Ilość igieł 19 x 3 mm

Długość całkowita 340

Waga (kg) 2,70

Poziom hałasu Lwa db (A) 90,7

Poziom wibracji 2,75 m / s<sup>2</sup> (k)